


Tomten nr 20 i kv Biktfadern

Magnus Stangenberg

Mätningssman


Allmän plats

50

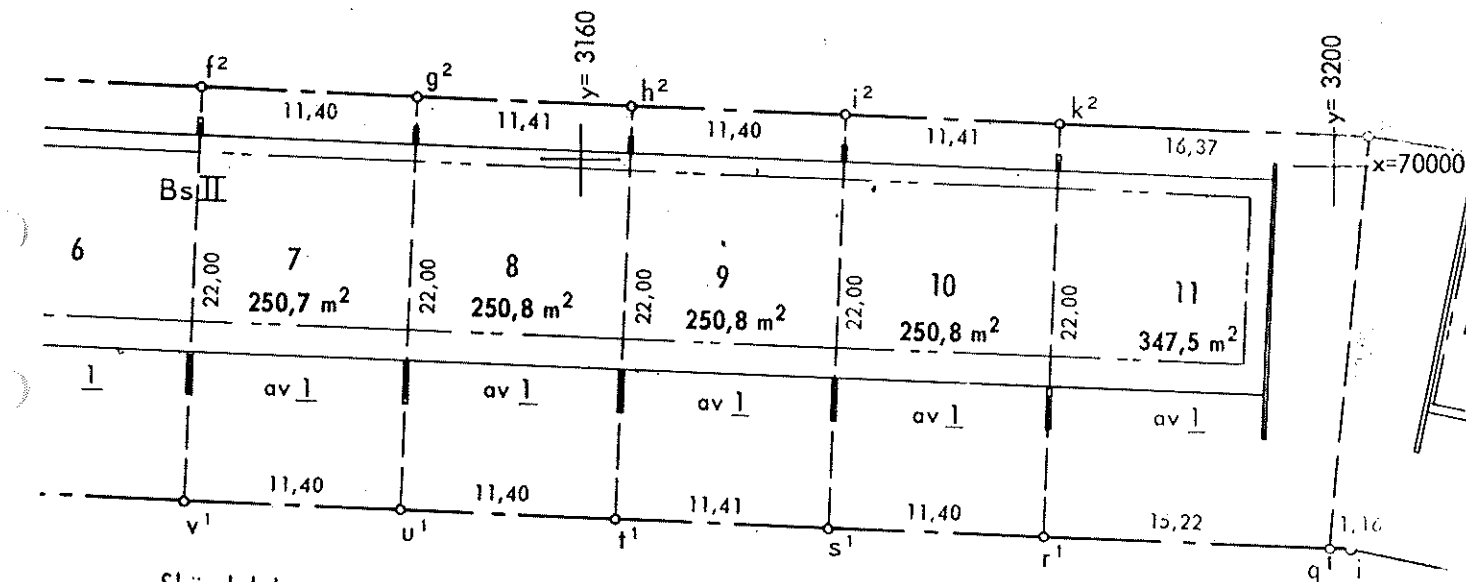

Sköndalsbrovägen

nr 169

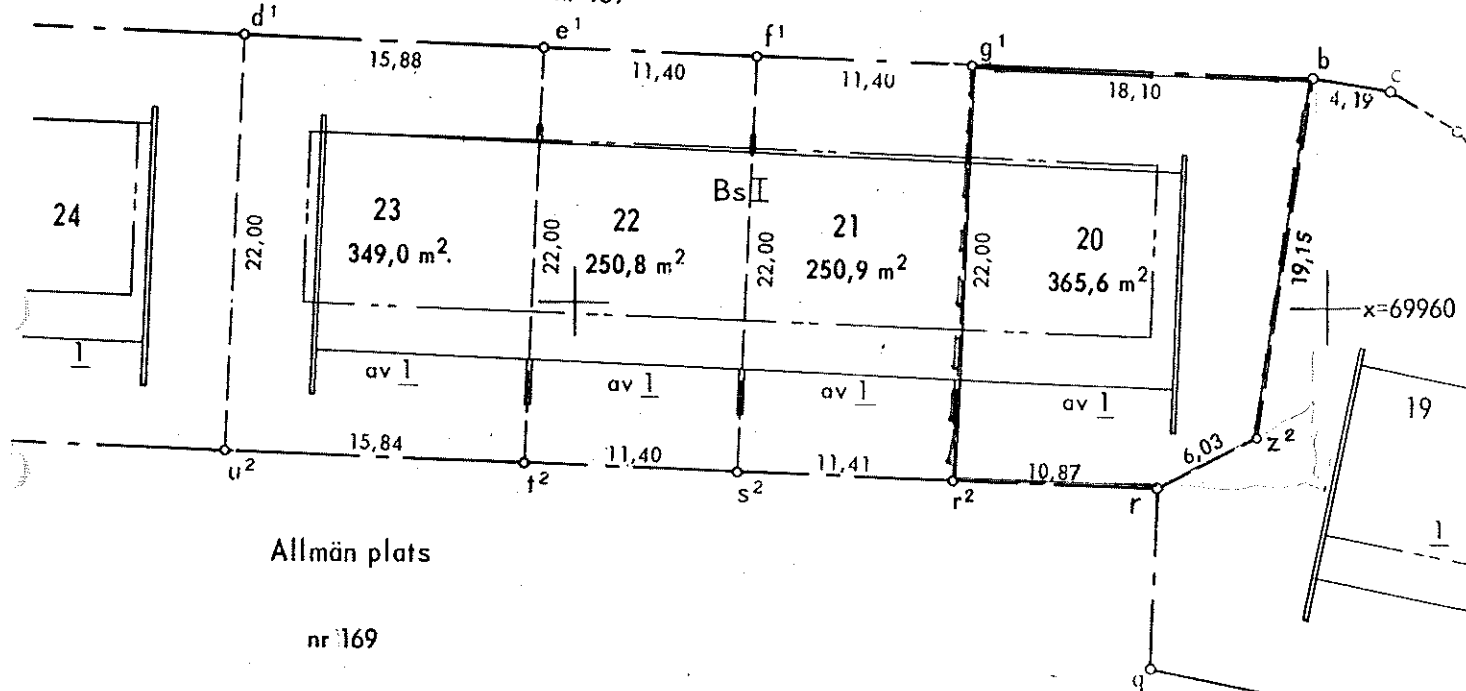

Allmän plats

nr 169

Örteckning över koordinater och gränsmärken

Punkt	y	x	Markering
		förrättnings- protokollet 9 §	

Att det utlåtande angående gränsbestämning,
som är intaget i till denna karta hörande protokoll,
vunnit laga kraft, betygas.

Stockholm den 27 januari 1967.


Ex officio

Magnus Stangenberg

Bestyrenes på 300-500 mg

Waggon Lagerschuppen

Mittelman



RADONMÄTNINGAR

I samband med undersökningen av oljeförbrukningen har styrelsen låtit Studsvik Energiteknik AB genomföra radonmätningar i två hus inom området (24 och 43).

Resultaten av mätningarna har blivit att radondotterhalten *) kan uppskattas till årsmedelvärdet 80 resp 110 Bq/m³ ("Becquerel per kubikmeter rumsluft", vilket = antalet radioaktiva sönderfall per sekund och m³).

Dessa värden ligger under de värden som myndigheterna fastställt för åtgärder:

1.000 Bq/m ³	Åtgärder inom 2 år
400 "	" " 5 "
200 "	Högsta tillåtna efter ombyggnad
70 "	" " vid nybyggnad

Radondotterhalten i våra hus ligger alltså obetydligt över vad som i dag godtages i nybyggda hus och långt under vad myndigheter anser motivera åtgärder.

Styrelsen avser därför inte att förslå årsmötet några gemensamma åtgärder och det bör inte heller vara någon risk att sätta in bättre tätningslistor i fönstren - så länge man inte försöker göra helt lufttäta anordningar.

Sköndalsbro den 9 februari 1981

**KV. BIKTFADERNS
ANLÄGGNINGSSAMFÄLLIGHET
SKÖNDALSBROVÄGEN
123 53 FARSTA**

STYRELSEN

- *) Av det radioaktiva ämnet Radium, som finns i mark och alla typer av byggnadsmaterial, avges den radioaktiva ädelgasen Radon. När radongasen sönderfaller bildas s k RADONDÖTTRAR, vilka följer med dammpartiklar i luften ned i lungorna som α -strålning. Långvarig vistelse i rum med höga halter av radondöttrar anses medföra risk för lungcancer.

Radondotterhalten beror dels på byggmaterialet (alunskiffer är sämre än betong och trä) och dels på ventilationen. Åtgärder vid hög radondotterhalt är därför att öka ventilation eller i extremfall att byta väggmaterial.