




LK Golvärme - Värme att längta hem till

DB

Symbolförklaring

- Fördelings / Returslöp
- Riksbildning
- Rundbroms
- Mätning i Slinga
- Rundbroms med sensor
- LK Weber

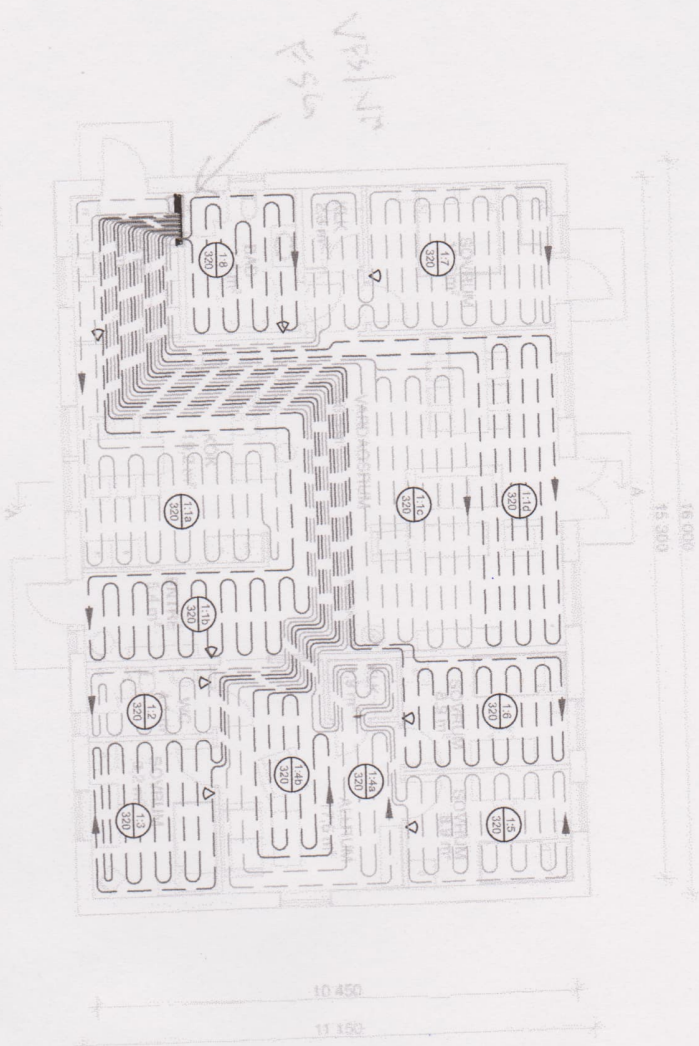

13



PLAN
BIFA 158 9 kv/m



Monteringsanvisning,
För ingulning i betong med
LK Golvärmest 16, 20

SEKTION A-A

LK Projekt Nr: LK04497

Fördelare: 1

Systemtemp.: 41.0/ 34.7 °C

Råde: 1009 l/h / 16.8 l/min

Max tryckfall: 12.6 kPa

Krets	System	c/c	Längd(m)	Inl.värde VKF RF
1:1a	L16	320	55.0	1.25
1:1b	L16	320	60.3	1.75
1:1c	L16	320	65.3	4.50
1:1d	L16	320	62.2	2.25
1:2	L16	320	51.8	0.50
1:3	L16	320	74.8	0.50
1:4a	L16	320	67.3	0.50
1:4b	L16	320	55.2	0.50
1:5	L16	320	79.8	0.50
1:6	L16	320	62.8	0.50
1:7	L16	320	71.2	2.00
1:8	L16	320	28.1	0.50

INSTALLATIONSDOKUMENT GOLVÄRME

LK System AB
Långgatan 1
Box 8113, SE-200 39 Malmö
Tel: 040488 50 00
www.lk.se

PROJEKT

2024-09-09

BYGGNAD

ALK

PROJEKT

1:100

PROJEKT

LK04497

BYGGNAD

BYGGNAD